

Fassung für 25 mm 6 Pin Taster oder Schalter

Beschreibung

Diese **Fassung** von Delock ist speziell für **Drucktaster oder Schalter** aus Metall, die mit oder ohne LED-Beleuchtung betrieben werden.


Bauform und Pinlayout

Die Fassungen sind in unterschiedlichen Größen und Formen erhältlich, um den verschiedenen Bauformen von Drucktastern gerecht zu werden und sind auf Taster mit einem bestimmten Pinlayout abgestimmt.

Hinweis

Die Installation darf nur von qualifiziertem Elektro-Fachpersonal unter Einhaltung der landesüblichen Stromversorgungsrichtlinien durchgeführt werden.

Bei Niederspannungsanlagen ist eine Erdung notwendig, um die Sicherheit und Funktionalität der Anlage zu gewährleisten.

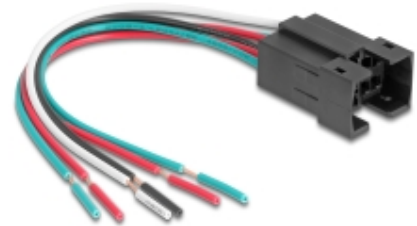

Artikel-Nr. 90790

EAN: 4043619907908

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte


Technische Daten

- Schaltspannung: AC 230 V~ / 3 A
- Anzahl Kontakte: 6
- Betriebstemperatur: -25 °C ~ 55 °C
- Farbe: schwarz
- Material: Kunststoff
- Schutzart: IP65
- Kabelart: Litzendraht
- Drahtquerschnitt: 22 AWG
- Kabellänge: ca. 150 mm
- Maße (LxD): ca. 24 mm x 20 mm

Packungsinhalt

- Fassung

Abbildungen



Allgemein

| | |
|-------------|------------|
| Montageart: | Lötmontage |
| Schutzart: | IP65 |

Technische Eigenschaften

| | |
|---------------------|-----------------|
| Belastungsgrenze: | AC 230 V~ / 3 A |
| Betriebstemperatur: | -25 °C ~ 55 °C |

Physikalische Eigenschaften

| | |
|------------------------------|------------|
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Kabellänge: | 150 mm |
| Leiterquerschnitt: | 22 AWG |
| Farbe: | schwarz |
| Befestigungslochdurchmesser: | 22 mm |

Herstellerinformationen

| | |
|----------|-------------------|
| Straße | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ | 14167 |
| Ort | Berlin |
| Land | Deutschland |
| E-Mail | info@delock.de |
| Webseite | www.delock.de |