

# Delock LTE Antenne SMA -0,8 - 3,0 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz

## Beschreibung

Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE, GSM und UMTS Bänder im Innenbereich. Sie ist vollständig Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.



### Artikel-Nr. 88571

EAN: 4043619885718

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschluss: 1 x SMA Stecker
- Frequenzbereich:
  - 704 - 862 MHz
  - 880 - 960 MHz
  - 1710 - 1880 MHz
  - 1920 - 2170 MHz
  - 2500 - 2690 MHz
- Antennengewinn: -0,8 - 3 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 3
- Polarisation: linear, vertikal
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 65 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Farbe: schwarz
- Antennenlänge: ca. 13,5 cm
- Durchmesser: ca. 19 mm

## Systemvoraussetzungen

























- Gerät mit einer freien SMA Buchse


---

## Packungsinhalt

- Antenne

## Abbildungen

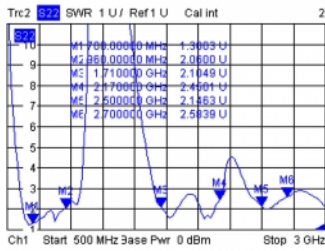

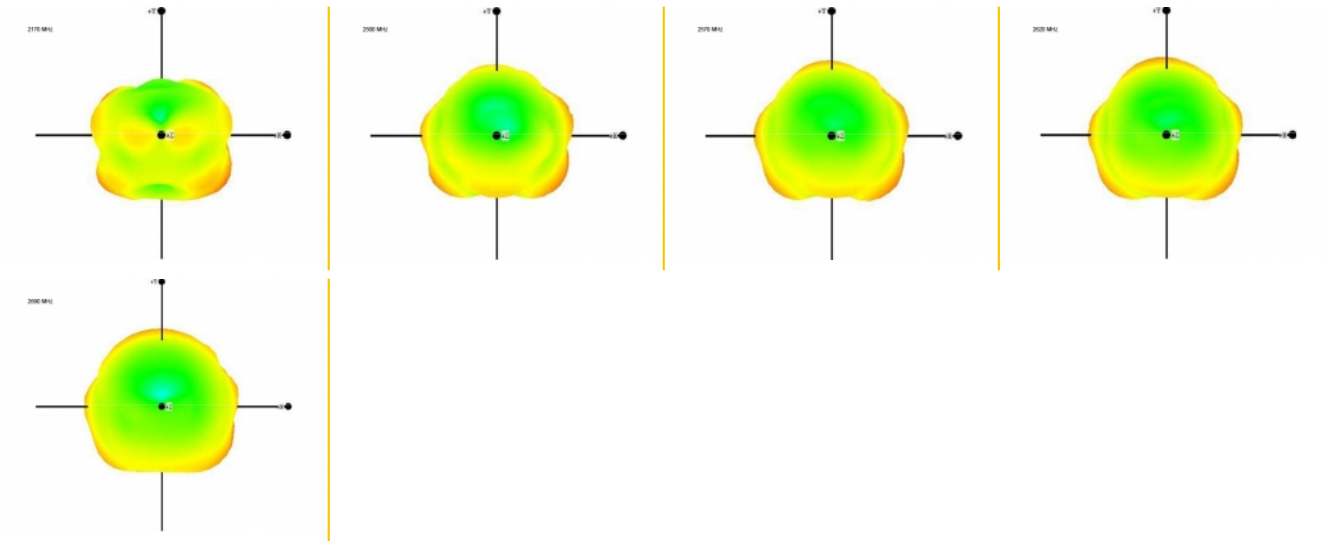

## Allgemein

Montageart:	Schraubmontage
Geeignet für Innenbereich:	ja

## Schnittstelle

Anschluss:	1 x SMA Stecker
------------	-----------------

## Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	1710 - 1880 MHz 1920 - 2170 MHz 2500 - 2690 MHz 880 - 960 MHz 704 - 862 MHz
Antennengewinn:	-0,8 - 3,0 dBi
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-20 °C ~ 65 °C
VSWR:	3,0

## Physikalische Eigenschaften

Durchmesser:	19 mm
Länge mit Kippgelenk:	13,5 cm

## Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de