


Kabel SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse + 2 Pin Strom Buchse > SATA 22 Pin Buchse gerade (5 V) Metall 30 cm

Beschreibung

Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss eines Gerätes mit 22 Pin SATA Schnittstelle über einen freien SATA 7 Pin Port sowie einen freien 2 Pin Stromanschluss des Mainboards, wie er z. B. auf dem Banana Pi zu finden ist. Die Metallclips an den SATA Buchsen sorgen dafür, dass die Kabel zuverlässig einrasten.

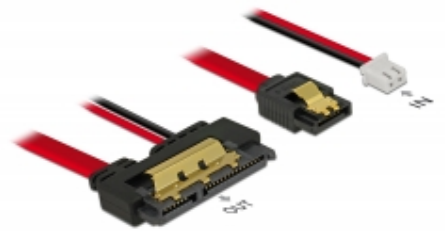

30 cm

Artikel-Nr. 85242

EAN: 4043619852420

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse + 1 x 2 Pin Strom Buchse >
1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse gerade
- Rastermaß: 2,50 mm
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Abwärtskompatibel zu SATA 1,5 Gb/s und 3 Gb/s
- Spannung: 5 V
- Drahtquerschnitt:
26 AWG Datenleitung
20 AWG Stromleitung
- Z. B. zur Nutzung mit dem Banana Pi
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 30 cm


Systemvoraussetzungen

- Eine freie SATA 7 Pin Schnittstelle
- Ein freier 2 Pin Stromversorgungsstecker

Packungsinhalt

- SATA Kabel

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	SATA 6 Gb/s
----------------	-------------

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse
Anschluss 2:	1 x 2 Pin Strom Buchse
Anschluss 3:	1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	6 Gb/s
Spannung:	5 V

Physikalische Eigenschaften

Rastermaß:	2,50 mm
Leiterquerschnitt:	26 AWG Datenleitung 20 AWG Stromleitung
Länge:	30 cm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de