


# Delock Low Profile Slotblech > 1 x Seriell Belegung: 1:1

## Beschreibung

Dieses Slotblech von Delock dient zum Einbau in einen Low Profile PC Slot und ermöglicht die Nutzung eines internen COM-Port. Dieser kann nach außen geführt werden, um ein externes seriellles Gerät anzuschließen.

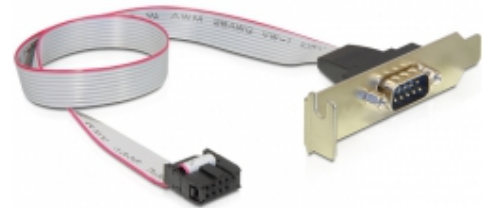

### Artikel-Nr. 89300

EAN: 4043619893003

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschlüsse: 1 x seriell DB9 extern  
1 x 9 Pin COM Port intern
- Mit Slotblech für Einbau in einen Low Profile PC Slot
- Kabellänge: ca. 40 cm


## Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien Low Profile PC Slot
- Ein freier COM Port intern

## Packungsinhalt

- Low Profile Slotblech 1 x COM Port

## Abbildungen



Pin	
1	DCD
2	RX
3	TX
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CIS
9	RI

Pin	
1	DCD
2	RX
3	TX
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CIS
9	RI

## Allgemein

Formfaktor:	Slotblech
Spezifikation:	RS-232 (EIA / TIA)
Slot:	DB9

## Schnittstelle

Anschluss:	1:1
Extern:	1 x Sub-D 9 Pin Stecker
Intern:	1 x 9 Pin COM Port Pfostenbuchse

## Physikalische Eigenschaften

Rastermaß:	2,54 mm
Anschlussfarbe:	schwarz
Kabelfarbe:	grau rot
Kabellänge:	40 cm
Schraubentyp:	#4-40 UNC
Slotblende:	Low Profile

## Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de