


Delock Slotblech 2 x eSATApd 5 V / 12 V

Beschreibung

Mit diesem Slotblech führen Sie die internen Ports nach außen, um dann Geräte an die externen eSATApd Ports anschließen zu können. Der eSATApd Port verfügt über eine Spannungsversorgung von 5 V bzw. 12 V, so dass Sie mit Hilfe spezieller Delock Produkte wie z.B. eSATApd Kabel oder Docking Stationen auch 2.5" und 3.5" Festplatten mit dieser Schnittstelle verbinden können.

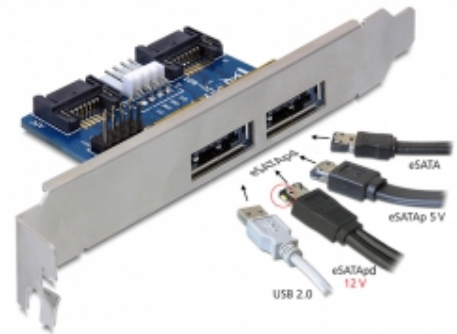

Artikel-Nr. 61725

EAN: 4043619617258

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Slotblech für den Einbau in einen PC Slot
- Intern: 1 x 9 Pin USB, 2 x SATA, 1 x Power 4 Pin
- Extern: 2 x Power Over eSATA 5 V / 12 V (eSATApd)
- Plug & Play
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich


Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien Slot
- Zwei interne SATA Ports
- Ein internen USB Port

Packungsinhalt

- Slotblech
- Low Profile Blende
- 2 x SATA Kabel
- USB Kabel
- Stromkabel
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Schnittstelle

Extern:	2 x eSATApd Buchse
Intern:	1 x 4 Pin Stromanschluss 1 x 9 Pin USB 2.0 Pfostenbuchse 2 x SATA

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de