

RJ45 Stecker feldkonfektionierbar Cat.6A Metall gewinkelt

Beschreibung

Dieser RJ45 Stecker von Delock kann zum Anschluss von Netzkabeln verwendet werden. Der Stecker lässt sich **werkzeugfrei** und zeitsparend an verschiedene Kabeltypen montieren.

Die Winkelkappe lässt sich **in 4 verschiedenen Richtungen** anbringen. Dadurch können mit einem einzigen Stecker alle Anwendungsfälle abgedeckt werden, bei denen eine gewinkelte Montage erforderlich ist. Zusätzlich lässt sich das Kabel auch **direkt nach hinten** herausführen, wenn die Winkelkappe nicht verwendet wird.



Artikel-Nr. 86289

EAN: 4043619862894

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte


Technische Daten

- Anschlüsse: 1 x RJ45 Stecker gewinkelt
- Geschirmt (STP)
- Cat.6A Spezifikation
- Verschraubbare Zugentlastung
- Material: Zink Druckguss
- Belegung nach TIA-568A/B
- Für Massiv- und Litzenleiter bis zu 0,573 mm (23 - 26 AWG)
- Für Kabeldurchmesser von 6,0 - 7,5 mm
- Maße (LxBxH): ca. 63,4 x 33,2 x 13,8 mm

Packungsinhalt

- RJ45 Stecker
- Winkelkappe
- Einfädelhilfe
- Kupferfolie
- Staubschutz

Abbildungen

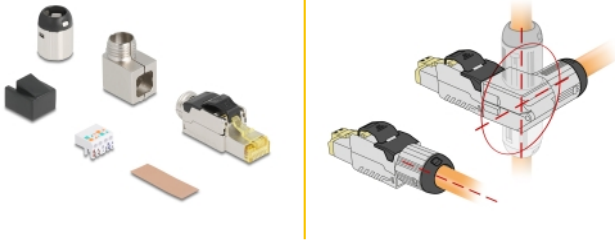

Allgemein

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Geeignet für Leiterquerschnitt: | 23 - 26 AWG |
|---------------------------------|-------------|

Schnittstelle

| | |
|---------|----------------------------|
| Extern: | 1 x RJ45 Stecker gewinkelt |
| Intern: | 1 x LSA Leiste |

Technische Eigenschaften

| | |
|------------|--------|
| Kategorie: | Cat.6A |
|------------|--------|

Physikalische Eigenschaften

| | |
|------------------|----------------|
| Gehäusematerial: | Zink Druckguss |
| Schirmung: | geschirmt |
| Länge: | 63,4 mm |
| Breite: | 33,2 mm |
| Höhe: | 13,8 mm |

Herstellerinformationen

| | |
|----------|-------------------|
| Straße | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ | 14167 |
| Ort | Berlin |
| Land | Deutschland |
| E-Mail | info@delock.de |
| Webseite | www.delock.de |